



## “ARGUS”



SDU 01-090-001

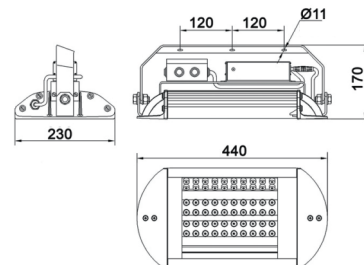

SDU 01-150-001

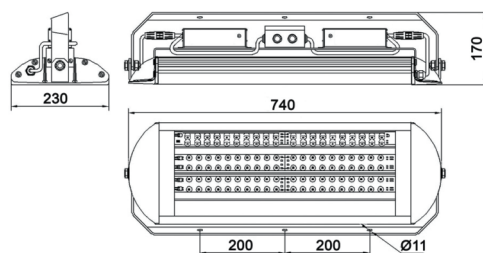

Svítlidlo ARGUS je určeno pro osvětlení vnitřních i venkovních prostorů, osvětlení hal, skladů, sportovišť, parkovišť a nádvorí, železničních tras, pro architekturní osvětlení.

### Konstrukce:

Svítlidlo se skládá z hliníkového pouzdra a otočného držáku.

Montáž svítidla na nosný podklad se provádí pomocí vrutů nebo závitových šroubů.

Konstrukce svítidla umožňuje měnit polohu pouzdra vzhledem k držáku v rozsahu + 60 °...- 45 °.

Zdrojem světla je integrovaný modul LED. Optický kryt je vyroben z PC.

Pracovní poloha svítidla je libovolná. Svítidlo může být provozováno při teplotě -50 ° C až +45 ° C a relativní vlhkosti 80%.

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.

## řada “ARGUS”



	spotřeba energie, W	světelný tok, lm	chromatická teplota	index podání barev	jmenovité napětí, V	účinnost	stupeň ochrany	životnost	záruka	křivka svítivosti	hmotnost, kg
SDU 01-090-001	90W	8 500	5000°K	>72	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	A3	5,8 kg
SDU 01-150-001	150W	14 500	5000°K	>72	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	A3	8,3 kg

\*Výrobce může změnit parametry výrobků bez ovlivnění jejich spotřebitelských vlastností.


### Intenzita osvětlení \*\*

\*\* Data jsou uvedena pouze pro informační účely. Skutečné výpočty provádí specialisté společnosti

### Křivky svítivosti \*\*

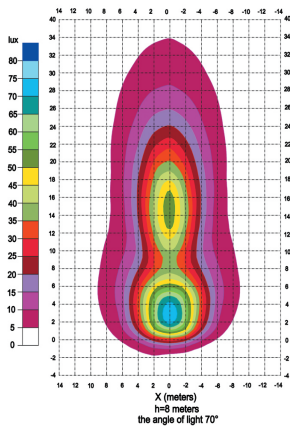

SDU 01-090-001

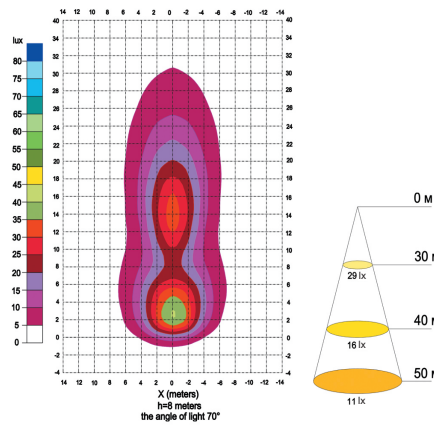

SDU 01-150-001